

Inversor Refuerzo Sistema (Pantalla táctil)

AIT2S,3S,4s tipo

Equipos de alta eficiencia

Para suministro de agua

24 Horas

Garantía de entrega
Sólo ventas nacionales
(Corea del Sur)

guía de selección de modelo

A	Absoluto
i	inversor
t	(Pantalla táctil)
2, 3, 4	El número de bomba
s	Acero inoxidable
30502	Modelo de bomba
-3t	Trifásico 380v
-4t	Trifásico 440v

SOLICITUD

Departamento

Edificio

Escuela, Hospital

Sauna

Centro comercial




PANTALLA TÁCTIL



Dimensión del panel de la caja de control


- Menos de 5HP-300×500×1,430(mm)
- 7,5~15HP-600×600×1230(mm)

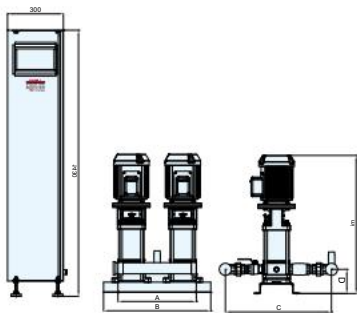

AIT2S-2, 3TIPO



TIPO AIT2S

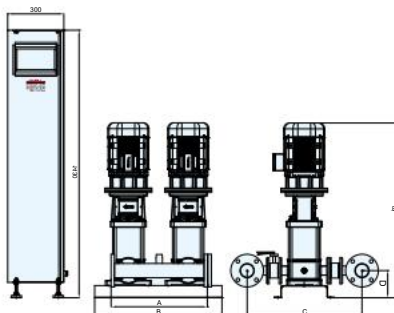

AIT2S-4, 5 TIPO

característica

Sistema de suministro de agua de alta eficiencia y vanguardia

- Selección automática entre operación alternativa o operación paralela. dependiendo de las demandas de agua
- Excelente suministro de agua a los pisos superiores / Presión constante y caudal en cada hogar
- Tubería de acero inoxidable a prueba de herrumbre
- Alta eficiencia con tipo de inversor y tipo de control de número de operación
- Larga vida
- Desviación de baja presión
- Prevención de ralentí

Made in Korea


Tipo AIT2S,3S,4s




PANTALLA TÁCTIL



TIPO AIT3S

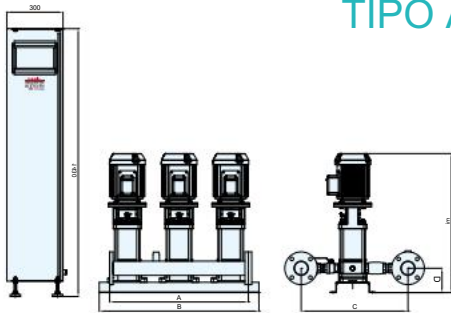

AIT3S-2, 3TIPO

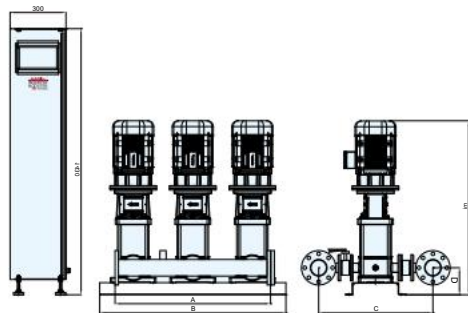


AIT3S-4, 5 TIPO



PANTALLA TÁCTIL







TIPO AIT4S

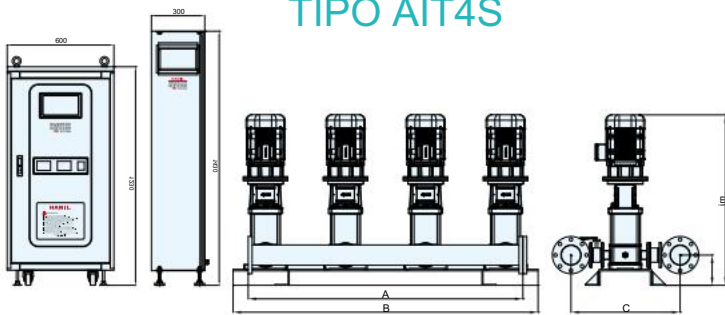

TIPO AIT4S

CURVA DE RENDIMIENTO

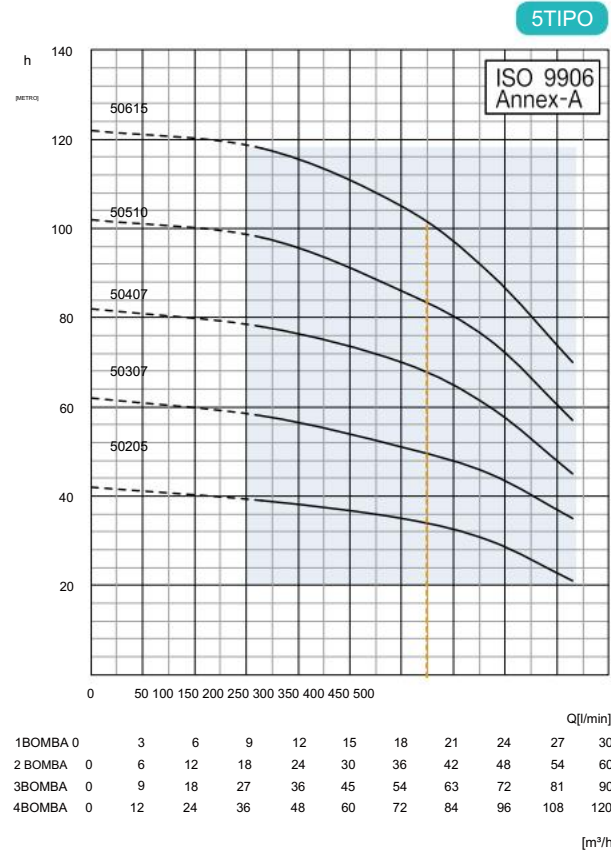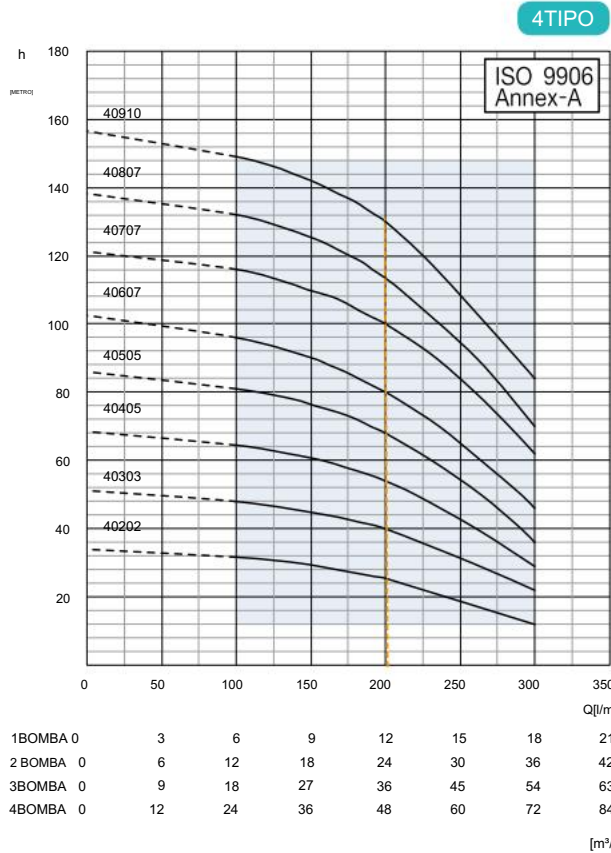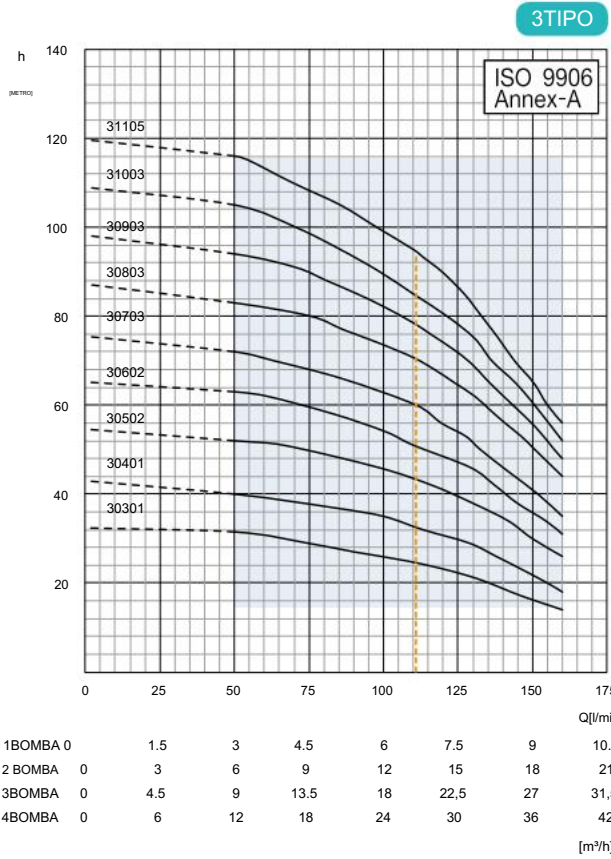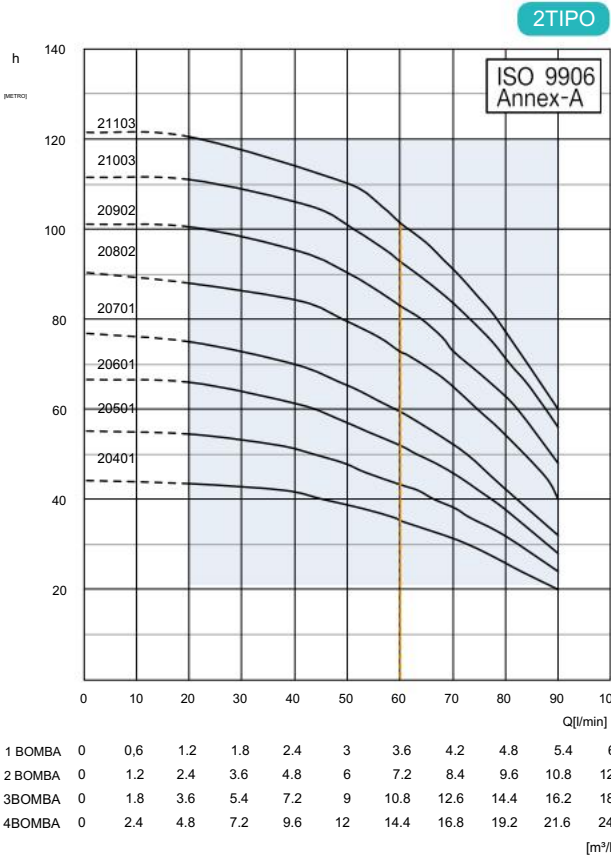

ESPECIFICACIÓN

TIPO AIT2S

Modelo	Voltaje (VACACIONES)	Producción (HP)	Máx. cabeza (metro)	Caudal nominal (L/m) a Ht (m)	Tubo (A)	Dimensión (mm) A×B×C×D×E
Sistema inversor						
1 AIT2S-20401-3T(4T)	3T: Trifásico 380 4T: Trifásico 440	1×2	44	120(35)	40	400×576×630×130×622
2 AIT2S-20501-3T(4T)		1×2	55	120(43)		400×576×630×130×641
3 AIT2S-20601-3T(4T)		1,5×2	66	120(52)		400×576×630×130×672
4 AIT2S-20701-3T(4T)		1,5×2	77	120(60)		400×576×630×130×692
5 AIT2S-20802-3T(4T)		2×2	90	120(73)		400×576×630×130×717
6 AIT2S-20902-3T(4T)		2×2	101	120(83)		400×576×630×130×737
7 AIT2S-21003-3T(4T)		3×2	111	120(93)		400×576×630×130×767
8 AIT2S-21103-3T(4T)		3×2	121	120(100)		400×576×630×130×787
9 AIT2S-30301-3T(4T)		1×2	32	220(24)	50	405×576×660×130×609
10 AIT2S-30401-3T(4T)		1,5×2	43	220(32)		405×576×660×130×649
11 AIT2S-30502-3T(4T)		2×2	54	220(42)		405×576×660×130×677
12 AIT2S-30602-3T(4T)		2×2	—	220(51)		405×576×660×130×702
13 AIT2S-30703-3T(4T)		3×2	75	220(60)		405×576×660×130×742
14 AIT2S-30803-3T(4T)		3×2	87	220(68)		405×576×660×130×767
15 AIT2S-30903-3T(4T)		3×2	98	220(76)		405×576×660×130×792
16 AIT2S-31003-3T(4T)		3×2	109	220(85)		405×576×660×130×817
17 AIT2S-31105-3T(4T)		5×2	119	220(93)		405×576×660×130×917
18 AIT2S-40202-3T(4T)		2×2	34	400(26)	—	515×680×770×135×713
19 AIT2S-40303-3T(4T)		3×2	51	400(39)		515×680×770×135×761
20 AIT2S-40405-3T(4T)		5×2	68	400(52)		515×680×770×135×892
21 AIT2S-40505-3T(4T)		5×2	86	400(65)		515×680×770×135×924
22 AIT2S-40607-3T(4T)		7,5×2	102	400(78)		515×680×770×135×978
23 AIT2S-40707-3T(4T)		7,5×2	121	400(100)		515×680×770×135×1010
24 AIT2S-40807-3T(4T)		7,5×2	138	400(115)		515×680×770×135×1042
25 AIT2S-40910-3T(4T)		10×2	156	400(130)		515×680×770×135×1127
26 AIT2S-50205-3T(4T)		5×2	41	660(35)	80	515×680×870×145×847
27 AIT2S-50307-3T(4T)		7,5×2	61	660(53)		515×680×870×145×913
28 AIT2S-50407-3T(4T)		7,5×2	82	660(73)		515×680×870×145×958
29 AIT2S-50510-3T(4T)		10×2	102	660(90)		515×680×870×145×1056
30 AIT2S-50615-3T(4T)		15×2	123	660(110)		515×680×870×145×1101

La altura óptima es el 85% del máximo indicado. cabezal Trifásico
220V y 440V: configurar según pedido

El diseño y las especificaciones están sujetos a revisión para mejorar la calidad sin previo aviso.
El diámetro de tubería inferior a 50 A es del tipo de tubería roscada.

ESPECIFICACIÓN

TIPO AIT3S

Modelo		Voltaje (VACACIONES)	Producción (HP)	Máx. cabeza (metro)	Caudal nominal (L/m) en altura(m)	Tubo (A)	Dimensión (mm)
Sistema inversor							A×B×C×D×E
1	AIT3S-20401-3T(4T)	3T: Trifásico 380 4T: Trifásico 440	1×3	44	180(35)	50	780×852×630×130×622
2	AIT3S-20501-3T(4T)		1×3	55	180(43)		780×852×630×130×641
3	AIT3S-20601-3T(4T)		1,5×3	66	180(52)		780×852×630×130×672
4	AIT3S-20701-3T(4T)		1,5×3	77	180(60)		780×852×630×130×692
5	AIT3S-20802-3T(4T)		2×3	90	180(73)		780×852×630×130×717
6	AIT3S-20902-3T(4T)		2×3	101	180(83)		780×852×630×130×737
7	AIT3S-21003-3T(4T)		3×3	111	180(93)		780×852×630×130×767
8	AIT3S-21103-3T(4T)		3×3	121	180(100)		780×852×630×130×787
9	AIT3S-30301-3T(4T)		1×3	32	330(24)	----	740×852×660×130×609
10	AIT3S-30401-3T(4T)		1,5×3	43	330(32)		740×852×660×130×649
11	AIT3S-30502-3T(4T)		2×3	54	330(42)		740×852×660×130×677
12	AIT3S-30602-3T(4T)		2×3	----	330(51)		740×852×660×130×702
13	AIT3S-30703-3T(4T)		3×3	75	330(60)		740×852×660×130×742
14	AIT3S-30803-3T(4T)		3×3	87	330(68)		740×852×660×130×767
15	AIT3S-30903-3T(4T)		3×3	98	330(76)		740×852×660×130×792
16	AIT3S-31003-3T(4T)		3×3	109	330(85)		740×852×660×130×817
17	AIT3S-31105-3T(4T)		5×3	119	330(93)		740×852×660×130×917
18	AIT3S-40202-3T(4T)		2×3	34	600(26)	80	835×1000×770×135×713
19	AIT3S-40303-3T(4T)		3×3	51	600(39)		835×1000×770×135×761
20	AIT3S-40405-3T(4T)		5×3	68	600(52)		835×1000×770×135×892
21	AIT3S-40505-3T(4T)		5×3	86	600(65)		835×1000×770×135×924
22	AIT3S-40607-3T(4T)		7,5×3	102	600(78)		835×1000×770×135×978
23	AIT3S-40707-3T(4T)		7,5×3	121	600(100)		835×1000×770×135×1010
24	AIT3S-40807-3T(4T)		7,5×3	138	600(115)		835×1000×770×135×1042
25	AIT3S-40910-3T(4T)		10×3	156	600(130)		835×1000×770×135×1127
26	AIT3S-50205-3T(4T)		5×3	41	990(35)	100	835×1000×870×145×847
27	AIT3S-50307-3T(4T)		7,5×3	61	990(53)		835×1000×870×145×913
28	AIT3S-50407-3T(4T)		7,5×3	82	990(73)		835×1000×870×145×958
29	AIT3S-50510-3T(4T)		10×3	102	990(90)		835×1000×870×145×1056
30	AIT3S-50615-3T(4T)		15×3	123	990(110)		835×1000×870×145×1101

La altura óptima es el 85% del máximo indicado. cabezal Trifásico
220V y 440V: configurar según pedido

El diseño y las especificaciones están sujetos a revisión para mejorar la calidad sin previo aviso.
El diámetro de tubería inferior a 50 A es del tipo de tubería roscada.

ESPECIFICACIÓN TIPO AIT4S

Modelo		Voltaje (VACACIONES)	Producción (HP)	Máx. cabeza (metro)	Caudal nominal (L/m) en altura(m)	Tubo (A)	Dimensión (mm)	
Sistema inversor							A×B×C×D×E	
1	AIT4S-30301-3T(4T)	3T: Trifásico 380 4T: Trifásico 440	1×4	32	440(24)	80	1545×1700×660×165×644	
2	AIT4S-30401-3T(4T)		1,5×4	43	440(32)		1545×1700×660×165×684	
3	AIT4S-30502-3T(4T)		2×4	54	440(42)		1545×1700×660×165×712	
4	AIT4S-30602-3T(4T)		2×4	-----	440(51)		1545×1700×660×165×737	
5	AIT4S-30703-3T(4T)		3×4	75	440(60)		1545×1700×660×165×777	
6	AIT4S-30803-3T(4T)		3×4	87	440(68)		1545×1700×660×165×802	
7	AIT4S-30903-3T(4T)		3×4	98	440(76)		1545×1700×660×165×827	
8	AIT4S-31003-3T(4T)		3×4	109	440(85)		1545×1700×660×165×852	
9	AIT4S-31105-3T(4T)		5×4	119	440(93)	1545×1700×660×165×952		
10	AIT4S-40202-3T(4T)		4T: Trifásico 440	2×4	34	800(26)	100	1545×1700×770×170×748
11	AIT4S-40303-3T(4T)			3×4	51	800(39)		1545×1700×770×170×796
12	AIT4S-40405-3T(4T)			5×4	68	800(52)		1545×1700×770×170×927
13	AIT4S-40505-3T(4T)			5×4	86	800(65)		1545×1700×770×170×959
14	AIT4S-40607-3T(4T)			7,5×4	102	800(78)		1545×1700×770×170×1013
15	AIT4S-40707-3T(4T)			7,5×4	121	800(100)		1545×1700×770×170×1045
16	AIT4S-40807-3T(4T)			7,5×4	138	800(115)		1545×1700×770×170×1077
17	AIT4S-40910-3T(4T)			10×4	156	800(130)		1545×1700×770×170×1162
18	AIT4S-50205-3T(4T)			5×4	41	1320(35)		125
19	AIT4S-50307-3T(4T)		7,5×4	61	1320(53)	1545×1680×870×180×948		
20	AIT4S-50407-3T(4T)		7,5×4	82	1320(73)	1545×1680×870×180×993		
21	AIT4S-50510-3T(4T)		10×4	102	1320(90)	1545×1680×870×180×1091		
22	AIT4S-50615-3T(4T)		15×4	123	1320(110)	1545×1680×870×180×1136		

La altura óptima es el 85% del máximo indicado. cabezal Trifásico
220V y 440V: configurar según pedido

El diseño y las especificaciones están sujetos a revisión para mejorar la calidad sin previo aviso.
El diámetro de tubería inferior a 50 A es del tipo de tubería roscada.