

Individual Inversor incorporado Refuerzo Zapatillas (Horizontal)

AHle1S
AHle2S



guía de selección de modelo


A	Absoluto
h	Horizontal
I	Inversor
mi	Cada
1/2	El número de bomba
S	Acero inoxidable
2	Tubería (2-25A, 3-32A, 4-40A)
06	Etapa del impulsor
01	Salida del motor (HP)
Ninguno	Monofásico 220v
-2T	Trifásico 220V
-3T	Trifásico 380v
-4t	Trifásico 440v

SOLICITUD



AHIE1S-20601

AHIE2S-20601

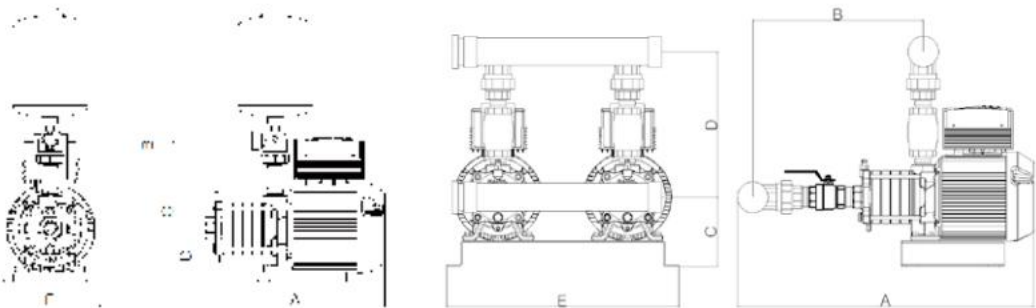

característica



Inversor individual incorporado de alta eficiencia

- Permite utilizar agua tibia hasta 80
- Fácil de controlar y configurar la presión de trabajo
- Presión de suministro de agua constante mediante control inversor (Desviación de presión: Presión de ajuste $\pm 0,2$ kg/cm²)
- Acero inoxidable inoxidable en la superficie de contacto con el agua.
- Tuberías de unión flexibles para varias direcciones de instalación



AHIE1S / AHIE2S

CURVA DE RENDIMIENTO

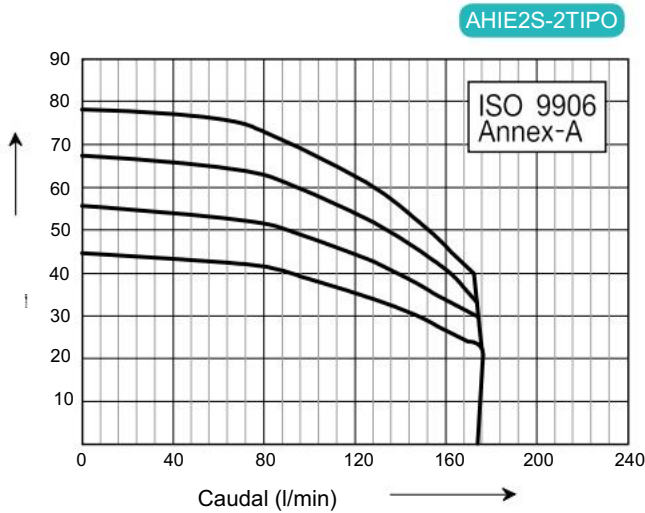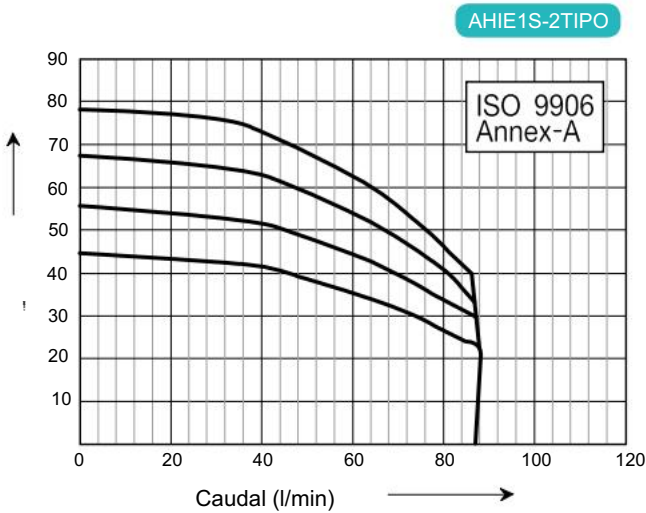

ESPECIFICACIÓN

AHIE1S-2TIPO

Modelo		Voltaje (VACACIONES)	Producción (HP)	Máx. cabeza (metro)	Caudal nominal (L/h) en altura(m)	cabezal de descarga (metro)	Tubo (A)	Peso (kg)	Dimensión (mm)
									A×B×C×D×E
	AHIE1S-20401 (-2T,-3T,-4T)	Ninguno: monofásico 220 2T : Trifásico 220 3T : Trifásico 380 4T : Trifásico 440	1	43	6.000(0,5)	43	25	20	387×578×298×113×190×220
	AHIE1S-20501 (-2T,-3T,-4T)			54		54		20,5 407	5×578×298×113×190×220
	AHIE1S-20601 (-2T,-3T,-4T)		—	—		22		438×578×298×113×190×220	
	AHIE1S-20701 (-2T,-3T,-4T)		1.5	75		75		22,5 458	5×578×298×113×190×220

AHIE2S-2TIPO

Modelo		Voltaje (VACACIONES)	Producción (HP)	Máx. cabeza (metro)	Caudal nominal (L/h) en altura(m)	cabezal de descarga (metro)	Tubo (A)	Peso (kg)	Dimensión (mm)
									A×B×C×D×E
AHIE2S-20401 (-2T,-3T,-4T)	Ninguno: monofásico 220 2T : Trifásico 220 3T : Trifásico 380 4T : Trifásico 440	1	43	12.000(0,5)	43	25	42	601×364×148×310×496	
AHIE2S-20501 (-2T,-3T,-4T)			54		54		43	622×364×148×310×496	
AHIE2S-20601 (-2T,-3T,-4T)		1.5	---		---		46	652×364×148×310×496	
AHIE2S-20701 (-2T,-3T,-4T)			75		75		47	673×364×148×310×496	

El diámetro de tubería inferior a 50 A es del tipo de tubería roscada. Trifásico 440V: Configurar bajo pedido.

El diseño y las especificaciones están sujetos a revisión para mejorar la calidad sin previo aviso.

Individual Inversor incorporado Refuerzo Zapatillas (Horizontal)

AHle1S
AHle2S



guía de selección de modelo


A	Absoluto
h	Horizontal
I	Inversor
mi	Cada
1/2	El número de bomba
S	Acero inoxidable
3	Tubería (2-25A, 3-32A, 4-40A)
04	Etapas del impulsor
01	Salida del motor (HP)
Ninguno	Monofásico 220v
-2T	Trifásico 220V
-3T	Trifásico 380v
-4t	Trifásico 440v

SOLICITUD



AHIE1S-30401

AHIE2S-30401

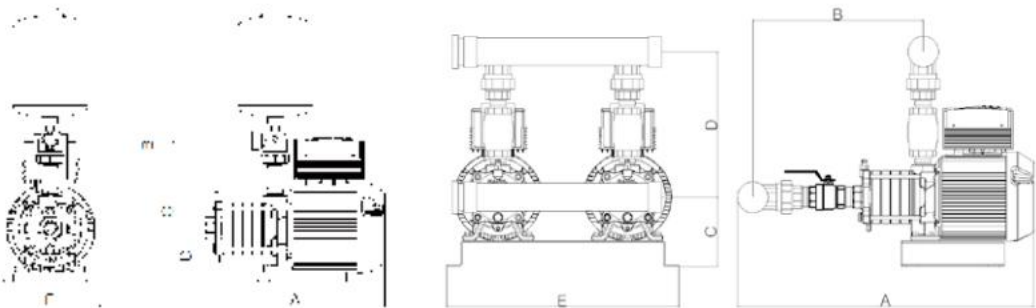

característica



Inversor individual incorporado de alta eficiencia

- Permite utilizar agua tibia hasta 80
- Fácil de controlar y configurar la presión de trabajo
- Presión de suministro de agua constante mediante control inversor (Desviación de presión: Presión de ajuste ±0,2 kg/cm²)
- Acero inoxidable inoxidable en la superficie de contacto con el agua.
- Tuberías de unión flexibles para varias direcciones de instalación



AHIE1S / AHIE2S

CURVA DE RENDIMIENTO

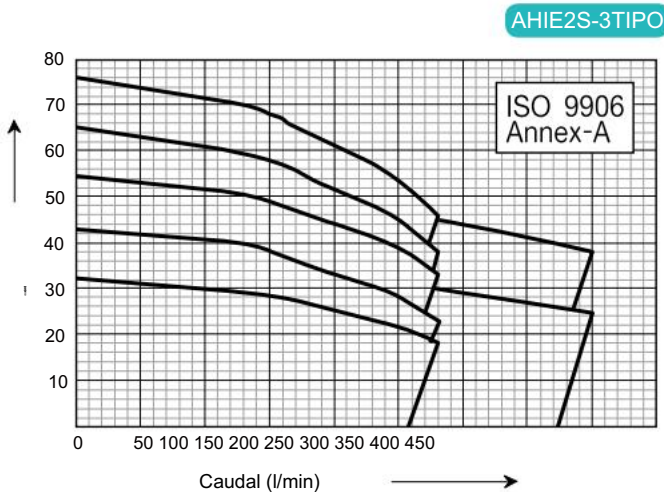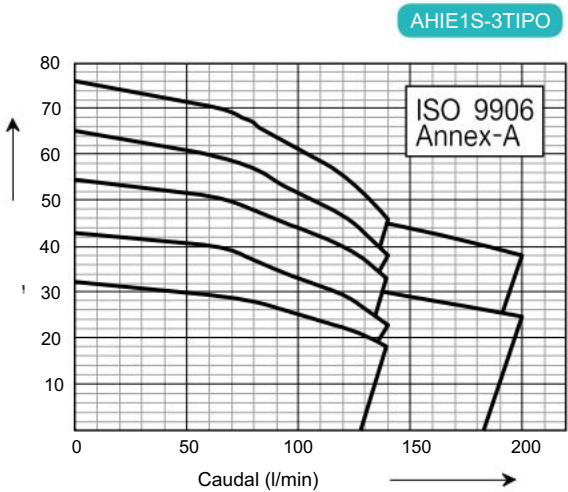

ESPECIFICACIÓN

AHIE1S-3TIPO

Modelo	Voltaje (VACACIONES)	Producción (HP)	Máx. cabeza (metro)	Caudal nominal (L/h) a Ht (m)	Tubo (A)	elevación de succión (metro)	cabezal de descarga (metro)	Peso (kg)	Dimensión (mm)
									A×B×C×D×E
AHIE1S-30301(-2T,-3T,-4T)	Ninguno:	1	32	12.000(0,5)	32	0	32	21 382	579×299×113×220
AHIE1S-30401(-2T,-3T,-4T)	Monofásico 220	1.5	42				42	21,5 417	579×299×113×220
AHIE1S-30502(-2T,-3T,-4T)	2T:	2	53				53	24,5 447	579×299×113×220
AHIE1S-30602(-2T,-3T,-4T)	Trifásico 220		64				64	25 473	579×299×113×220
AHIE1S-30703-3T(-4T)	3T:		75				75	26,5 509	579×299×113×220

AHIE2S-3TIPO

Modelo	Voltaje (VACACIONES)	Producción (HP)	Máx. cabeza (metro)	Caudal nominal (L/h) en altura(m)	Tubo (A)	elevación de succión (metro)	cabezal de descarga (metro)	Dimensión (mm)
								A×B×C×D×E
AHIE2S-30301(-2T,-3T,-4T)	Ninguno:	1	32	24.000(0,5)	50	0	32	632×359×148×311×496
AHIE2S-30401(-2T,-3T,-4T)	Monofásico 220	1.5	42				42	667×385×148×311×496
AHIE2S-30502(-2T,-3T,-4T)	2T:	2	53				53	697×411×148×311×496
AHIE2S-30602(-2T,-3T,-4T)	Trifásico 220		64				64	723×437×148×311×496
AHIE2S-30703-3T(-4T)	3T:		75				75	759×463×148×311×496

El diámetro de tubería inferior a 50 A es del tipo de tubería roscada. Trifásico 440V: Configurar bajo pedido.

El diseño y las especificaciones están sujetos a revisión para mejorar la calidad sin previo aviso.

Individual Inversor incorporado Refuerzo Zapatillas (Horizontal)

AHle1S
AHle2S



guía de selección de modelo

A	Absoluto
h	Horizontal
I	Inversor
mi	Cada
1/2	El número de bomba
S	Acero inoxidable
4 tubos (2-25A, 3-32A, 4-40A)	
02	Etapas del impulsor
02	Salida del motor (HP)
Ninguno	Monofásico 220v
-2T	Trifásico 220V
-3T	Trifásico 380v
-4t	Trifásico 440v


SOLICITUD



AHIE1S-40202



AHIE2S-40202

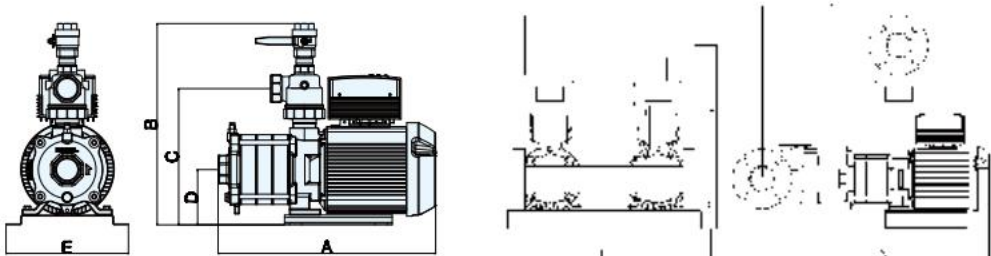

característica



Inversor individual incorporado de alta eficiencia

- Permite utilizar agua tibia hasta 80
- Fácil de controlar y configurar la presión de trabajo
- Presión de suministro de agua constante mediante control inversor (Desviación de presión: Presión de ajuste $\pm 0,2 \text{ kg/cm}^2$)
- Acero inoxidable inoxidable en la superficie de contacto con el agua.
- Tuberías de unión flexibles para varias direcciones de instalación



AHIE1S / AHIE2S

CURVA DE RENDIMIENTO

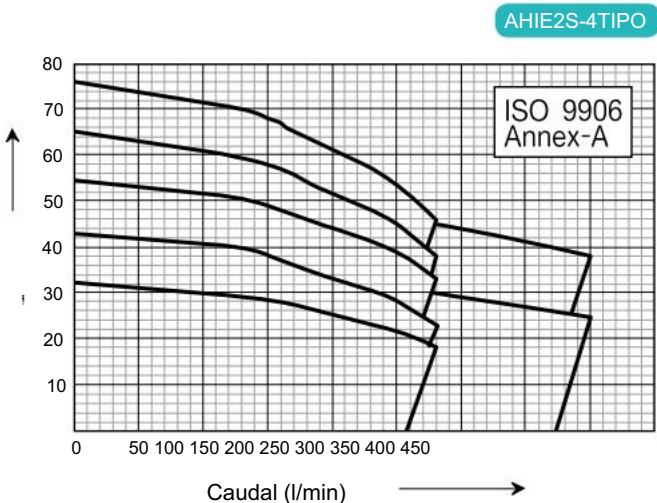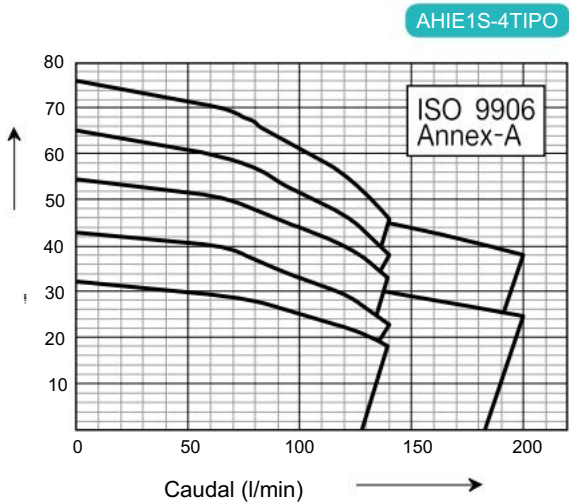

ESPECIFICACIÓN

AHIE1S-4TIPO

Modelo	Voltaje (VACACIONES)	Producción (HP)	Máx. cabeza (metro)	Caudal nominal (L/h) en altura(m)	Tubo (A)	elevación de succión (metro)	cabezal de descarga (metro)	Peso (kg)	Dimensión (mm)
									A×B×C×D×E
AHIE1S-40202 (-2T,-3T,-4T)	Ninguno : Monofásico 220	2	32	18.000(0,5)	40	0	32	24	402×412×279×113×250
AHIE1S-40303-3T (-4T)	2T: Trifásico 220 3T: Trifásico 380 4T: Trifásico 440	3	50				50	26	445×412×279×113×250

AHIE2S-4TIPO

Modelo	Voltaje (VACACIONES)	Producción (HP)	Máx. cabeza (metro)	Caudal nominal (L/h) en altura(m)	Tubo (A)	elevación de succión (metro)	cabezal de descarga (metro)	Peso (kg)	Dimensión (mm)
									A×B×C×D×E
AHIE2S-40202 (-2T,-3T,-4T)	Ninguno : Monofásico 220	2	32	36.000(0,5)	—	0	32	24	759×404×148×393×635
AHIE2S-40303-3T (-4T)	2T: Trifásico 220 3T: Trifásico 380 4T: Trifásico 440	3	50				50	26	759×404×148×393×635

El diámetro de tubería inferior a 50 A es del tipo de tubería roscada. Trifásico 440V: Configurar bajo pedido

El diseño y las especificaciones están sujetos a revisión para mejorar la calidad sin previo aviso.